

尊敬的顾客:

请您协助我们做一件事,当本产品在其寿命终了时,为了保护我们的环境,请做好产品或其零部件材料的回收工作。对于不能回收的材料,也请做好处理。非常感谢您的合作和支持。

该说明书请保留备用

版号:ZTJ2002164

**CHNT**

**浙江正泰电器股份有限公司**

地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

邮政编码:325603

电话:0577-62877777 传真:0577-62875888

http://www.chint.net E-mail:chint@chint.com

打假投诉:0577-62789987

客服热线:800-8577777 400-8177777

**CHNT**

**产品合格证**

型号:NC8

名称:可逆交流接触器

产品经检验合格,符合标准  
GB/T 14048.4,准予出厂。

检验员:


JC  
检 04

检验日期:见产品或包装


**浙江正泰电器股份有限公司**  
**ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.**





NC8-06M/N~12M/N可逆交流接触器  
NC8-06M/4/N~12M/4/N可逆交流接触器  
NC8-06M/Z/N~12M/Z/N可逆交流接触器  
NC8-06M/4/Z/N~12M/4/Z/N可逆交流接触器

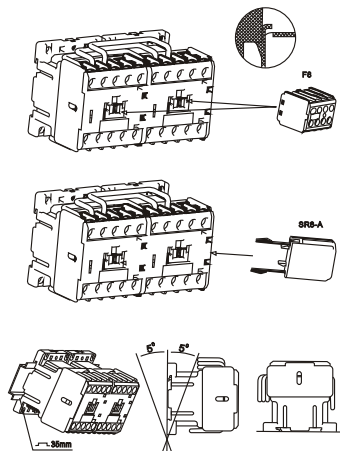

-9-

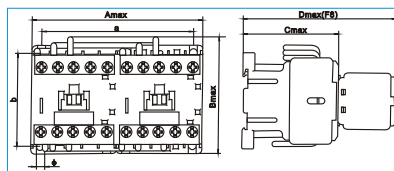


型号	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	a	b	φ
NC8-06M/N~12M/N	91	64	58	94	80±0.7	50±0.32	4.2
NC8-06M/4/N~12M/4/N	91	64	58	94	80±0.7	50±0.32	4.2
NC8-06M/Z/N~12M/Z/N	91	64	70	106	80±0.7	50±0.32	4.2
NC8-06M/4/Z/N~12M/4/Z/N	91	64	70	106	80±0.7	50±0.32	4.2

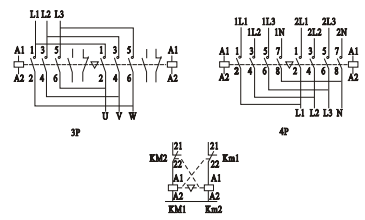


-10-

NC8-09/N~500/N可逆交流接触器  
NC8-09/4/N~100/4/N可逆交流接触器  
NC8-09/Z/N~38/Z/N可逆交流接触器  
NC8-09/4/Z/N~38/4/Z/N可逆交流接触器

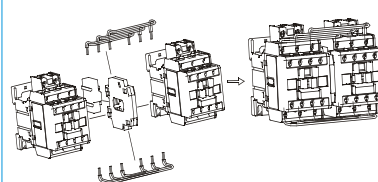


NC8-09/N~38/N  
NC8-09/Z/N~38/Z/N

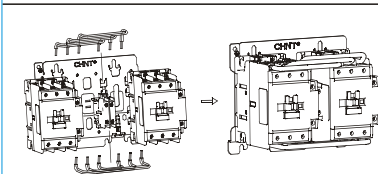


NC8-40/N~100/N

-11-

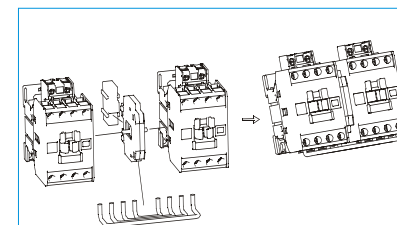


NC8-09/4/N~38/4/N  
NC8-09/4/Z/N~38/4/Z/N

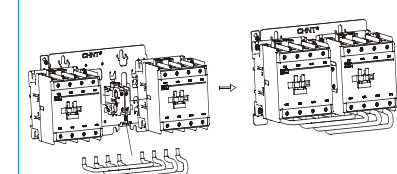


NC8-40/4/N~100/4/N



-12-

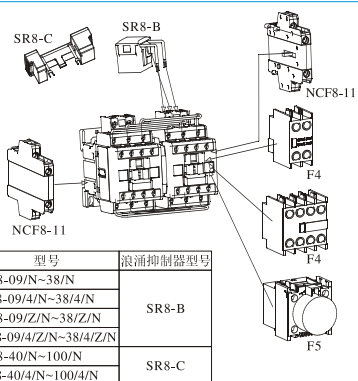

型号	浪涌抑制器型号
NC8-09/N~38/N	SR8-B
NC8-09/4/N~38/4/N	
NC8-09/Z/N~38/Z/N	
NC8-09/4/Z/N~38/4/Z/N	
NC8-40/N~100/N	SR8-C
NC8-40/4/N~100/4/N	

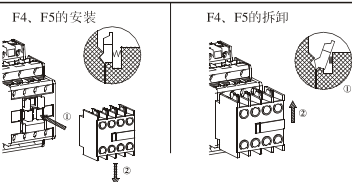


-13-

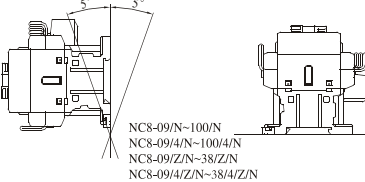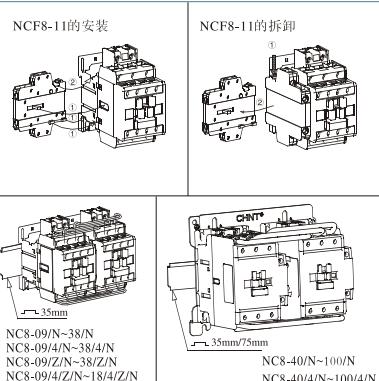

-14-

型号	Amax	Bmax	Cmax	a	b	φ
NC8-09/N~18/N	100	92	87	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/4/N~18/4/N	100	92	82	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/Z/N~18/Z/N	100	92	123	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/4/Z/N~18/4/Z/N	100	92	118	89±0.7	55-63	4.4
NC8-25/N~38/N	100	102	106	89±0.7	60-70	4.4
NC8-25/Z/N~38/Z/N	100	102	141	89±0.7	60-70	4.4
NC8-25/4/N~38/4/N	122	102	90	111±0.7	60-70	4.4
NC8-25/4/Z/N~38/4/Z/N	122	103	125	111±0.7	60-70	4.4

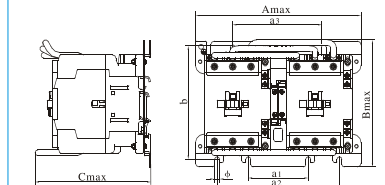

型号	Amax	Bmax	Cmax	a1	a2	a3	b	φ
NC8-40/N~65/N	187.6	157.5	139	63±0.18	145±0.32	106±0.24	138.3±0.4	6.5
NC8-40/4/N~65/4/N	187.6	157.5	133	63±0.18	145±0.32	106±0.24	138.3±0.4	6.5
NC8-80/N~100/N	217.6	165	152	78.6±0.24	180±0.42	119±0.36	146.8±0.4	6.5
NC8-80/4/N~100/4/N	217.6	165	152	78.6±0.24	180±0.42	119±0.36	146.8±0.4	6.5

-15-

型号	Amax	Bmax	Cmax	a	b	φ
NC8-09/N~18/N	100	92	87	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/4/N~18/4/N	100	92	82	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/Z/N~18/Z/N	100	92	123	89±0.7	55-63	4.4
NC8-09/4/Z/N~18/4/Z/N	100	92	118	89±0.7	55-63	4.4
NC8-25/N~38/N	100	102	106	89±0.7	60-70	4.4
NC8-25/Z/N~38/Z/N	100	102	141	89±0.7	60-70	4.4
NC8-25/4/N~38/4/N	122	102	90	111±0.7	60-70	4.4
NC8-25/4/Z/N~38/4/Z/N	122	103	125	111±0.7	60-70	4.4

-16-